

Дизайн-проект пешеходной дорожки в парке Победы, ГП Углич

Устройство освещения


№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Разработка грунта вручную	м3	60
2	Монтаж кабеля АВБбШв 4х6мм2 ГОСТ	м.	286
3	Монтаж кабеля АВБбШв 4х6мм2 ГОСТ подключение ЦО.	м	50
4	Лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-150	м	250
5	Монтаж кабеля в опоре ВВГнг-LS 3х1,5мм2 ГОСТ	м	50
6	Монтаж выключатель автоматический I Амперный IC	шт	10
7	Монтаж бокса в опоре под однополосной автомат	шт	10
8	Монтаж ПНХ (чёрная) в закладной Д=32	м	36
9	Обратная засыпка	м3	60
10	Монтаж светильника наружного-1шт.	шт	10
11	Лампочка LED 60 Вт	шт	10
12	Закладной элемент (бетон)	шт	10
13	Установка щита освещения с тремя режимами управления в бетон	шт	1
14	Клеммы с замочком на 3 кабеля	шт	48
15	Транспортные расходы доставка опор	компл.	1
16	Пусконаладочные работы	компл.	1

Устройство настила из лиственницы, 560 м2


№ п / п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во на 1 кв.м.
1	Устройство корыта в земляном полотне:	м2	1,00
	а) Устройство корыта (механизированное)	м3	0,30
	б) Погрузка и перемещение грунта на расстояние до 5 км.	м3	0,36
2	Заливка бетонной тумбы на песок с материалами	м3	0,030
3	Швеллер №10	п.м.	1,90
4	Работы по устройству основания	м2	1,00
5	Устройство лаг на болтовом соединении	м.п.	1,50
6	Брус 70х50 (лиственница)	м.п.	1,50
7	Доска на верхнее покрытие лиственница (сорт АБ) 0,034х0,14	м2	1,00
8	Обработка антисептиком + материал	м2	2,50
9	Расходные комплектующие (болты, анодированные саморезы, электроды, биты)	к-т	1,00

Установка скамеек и урн

№ п / п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Скамейка из лиственницы со спинкой (с материалом, установкой, доставкой)	шт	5,00
2	Скамейка и из лиственницы без спинки (с материалом, установкой, доставкой)	шт	5,00
3	Урна с доставкой, установкой *	шт	5,00

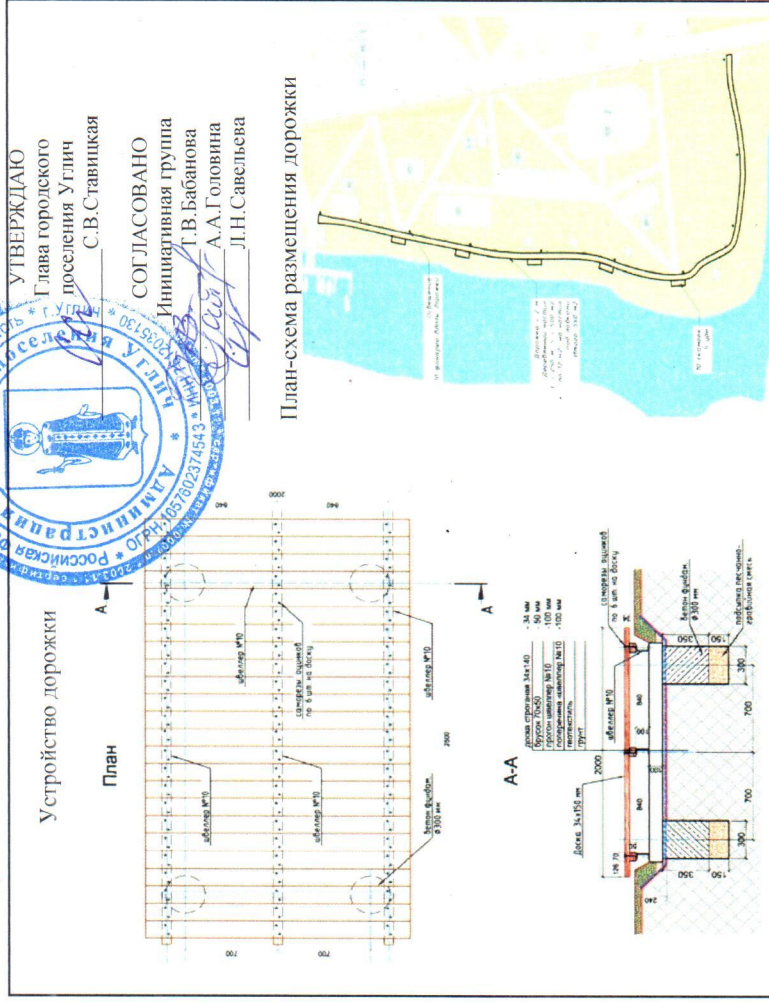

Эскиз зоны со скамейками

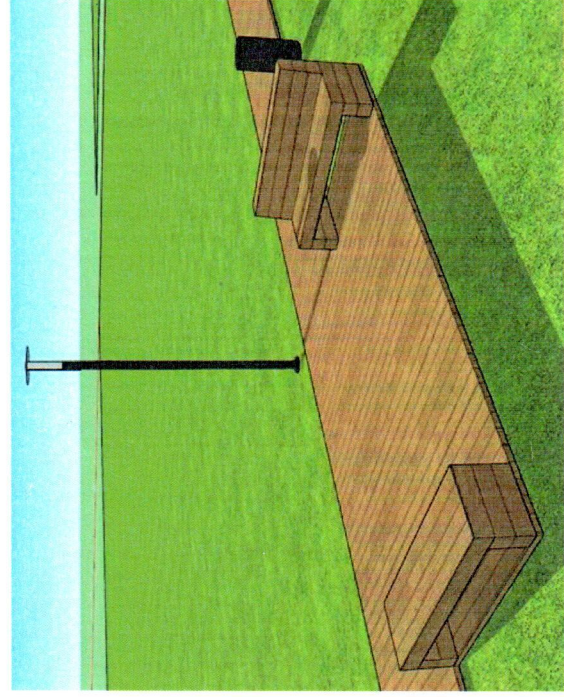

Светильник наружный